

Jetzt können Sie auch mit einer kleinen ISDN-Telefonanlage ganz groß herauskommen.


COMpact 2104.2 USB
COMpact 2204 USB



COMpact

- **Telefonieren wie die Profis** – mit 4 analogen Nebenstellen!
- **Handy-Nutzer sparen Gebühren** – durch die integrierte Call-Through-Funktion!
- **Die Anlage, die nie alt wird** – dank Update per Tastendruck oder Zeitautomatik!

Kleine Anlagen ganz groß!

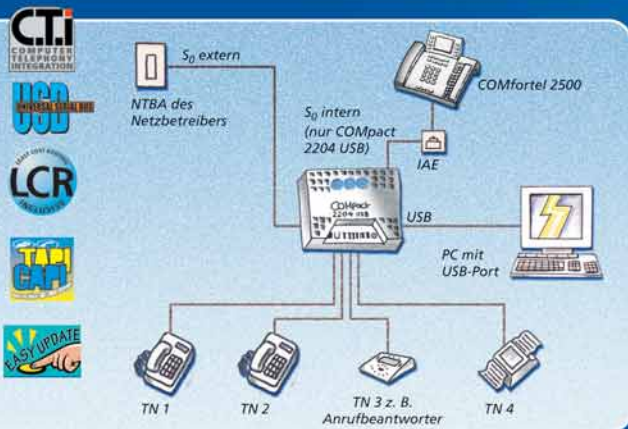

Einfach clevere Telefonanlagen.

COMpact 2104.2 USB und COMpact 2204 USB – Kleine Anlagen ganz groß!

Die Größe einer Telefonanlage hat nichts mit ihrem Leistungsumfang zu tun. Es sind die „inneren Werte“, die praktischen und professionellen Funktionen, mit denen eine Anlage auch den anspruchsvollen Anwender überzeugt. Die COMpact 2104.2 USB und COMpact 2204 USB bewiesen Ihre Größe durch ihren beeindruckenden Leistungsumfang, der dem Privatanwender, aber auch Vieltelefonierern in Praxen, Agenturen oder Architektenbüros ein Optimum an Telefonkomfort bietet.

Die beiden Anlagen erlauben zwei gleichzeitige Amtgespräche und sind zum Anschluss von vier analogen Geräten wie Telefon, Faxgerät oder Anrufbeantworter konzipiert. An modernen Telefonen wird neben der Rufnummer sogar der Name des Anrufers angezeigt (CLIP und CNIP). Unsere Empfehlung für die COMpact 2204 USB: sie bietet zusätzlich einen internen S₀-Port zum Betrieb eines COMfortel-Systemtelefons, mit dem Sie auch Funktionen Ihrer Anlage auf Tastendruck steuern.

Least Cost Routing mit automatischer Aktualisierung der Vorwahltabelle, Call Through für Handynutzer, Gebührenkontrolle mit Taschengeldkonten und Diallersperre halten Ihre Verbindungskosten im Griff. Ein Anlagentelefonbuch mit 400 Einträgen, computer-gestützte Telefonie (CTI) und zeitgesteuerte Anlagenumschaltung für Tag-, Nacht- und Urlaubsbetrieb sind Funktionen, die sonst nur bei teuren Anlagen zu finden sind.

Mit steckerfertigem Gehäuse für einfachste Inbetriebnahme, leicht bedienbarer Software zur Einrichtung aller Funktionen und automatischem Update der Betriebssoftware zeigen sich die Anlagen besonders anwenderorientiert.

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V ± 10%, 50 Hz, Steckernetzteil
Leistungsaufnahme: COMpact 2104.2 USB max. 9 W, COMpact 2204 USB max. 12 W
Amtanschluss: 1 S₀-Port, Euro-ISDN (DSS-1)
Unterstützte Anschlussarten: Mehrgeräte- (PTMP) oder TK-Anlagenanschluss (PTP)
Teilnehmeranschluss: symmetrisch, für 4 analoge Endgeräte, IWW/MFV, CLIP alphanumerisch
Reichweite der analogen Teilnehmer: 2 x 50 Ω, ca. 790 m bei Ø 0,6 mm
Interner S₀-Port COMpact 2204 USB: 1 S₀-Port, Mehrgeräteanschluss (PTMP), Euro-ISDN (DSS-1)
PC-/Datenanschluss: USB
Gehäuse: Kunststoff, Chassis mit Deckel
Abmessungen: 217 mm x 157 mm x 65 mm
Gewicht: ca. 540 g (Anlage), ca. 570 g (Netzteil)
Sicherheit: CE

Lieferumfang

Grundgerät COMpact 2104.2/2204 USB
ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 1 m lang)
USB-Anschlusskabel
Steckernetzteil
Installations- und Bediendhandbuch
Schnellstart-Anleitung
Kurzbedientabellen
Softwarepaket
- **Einrichtungsprogramm, Tools und Treiber** für Windows XP/Vista/7, Apple Mac OS X und Linux
Montagematerial (Dübel, Schrauben, Bohrschablone)

Anschlussmöglichkeiten

- 1 S₀-Port am Amt, über Westernbuchse
- 1 S₀-Port intern, über Westernbuchse, zusätzlich Steckklammern für Festinstallation
- **Systemtelefonie** mit schnurgebundenem COMfortel-/COMfortel-Systemtelefon
- **Schnurlose DECT-Systemtelefonie** für max. 3 COMfortel DECT 900 Handsets
- **4 analoge Nebenstellen** (symmetrisch), jede Nebenstelle über TAE-Buchse anschließbar, zusätzlich Steckklammern für Festinstallation
- **USB-Port** zum integrierten ISDN-PC-Adapter und zur Anlagenprogrammierung

Datenschnittstelle (USB)

- TAPI 2.1 für CTI (Telefon)
- CAPI 2.0 für Anlagenkonfiguration
- NDIS-WAN-Treiber für Internetzugang (Kabelbündelung mit bis zu 128 Kbit/s)

ISDN-Leistungsmerkmale

- **Anklopfen (CW)**
- **Parken (TP)** am Amt
- **Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP/CNIP)** mit Datum und Uhrzeit an
 - internen System- und ISDN-Telefonen
 - analogen Nebenstellen
 - zusätzlich Anzeige des Namens (CNIP), wenn im Anlagentelefonbuch vorhanden⁷
- **Fallweise Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)**
- **Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer (COLP)**
- **Anzeigeunterdrückung der Zielrufnummer beim Anrufer (COLR)**
- **Gebühreninformation am Ende (AOCE)** und während (AOCD) des Gesprächs
- **Anrufweiserschaltung** bei besetzt (CFB), bei Nichtmelden (CFNR), ständig (CFU); Ziel von extern umstellbar
- **Automatischer Rückruf** bei besetzt (CCBS) und bei Nichtmelden (CCNR)

Zentrale Telefonbuch / Kurzwahlspeicher

- **400 Rufnummern** zentral, Nummer-zu-Name-Funktion⁸ und einzeln für die Call-Through-Funktion aktivierbar
- **10 Notrufnummern** mit Sonderrechten, Nummer-zu-Name-Funktion⁸
- **10 Speicher** mit Namen für max. 100 Stellen, z. B. für Pager- oder SMS-Meldungen
- **Kurzwahlberechtigung** als Erweiterung der Amtberechtigungen

Sicherheitsfunktionen

- **6 Amtberechtigungsarten**
- **Passwortschutz**
- **Babyruf/Seniorenruf**
- **Dringlichkeitsruf**
- **Sperrnummern und Freigabenummern**
- **Notrufspeicher** mit Sonderrechten
- **Notrufvorrangschaltung**
- **Raumüberwachung** intern/Amt

Gesprächsdatenmanagement

- **Gesprächsdatenerfassung**, 3.000 Datensätze
- **Trennung** von Privat- und Dienstgesprächen
- **Gebührenerfassung¹**
- **Gebührenkonto** pro Nebenstelle¹, Gebührenlimit möglich
- **Gesprächsdatenverwaltung** mit PC-Software COMlist (inklusive)

Weitere System- und Nebenstellenmerkmale

- **Busy-on-Busy**
- **Flexibler interner Rufnummernplan**, 10 ... 59 / 100 ... 599
- **Gruppenbildung**
- **Gezielte Übermittlung** von Rufnummern
- **SMS im Festnetz²**
- **Rufnummern- und Namensanzeige² (CLIP/CNIP)** aus dem zentralen Telefonbuch / Kurzwahlspeicher der Anlage
- **Unterstützung T-Net-fähiger Endgeräte**
- **Klingelrhythmus** unterschiedlich intern/Amt
- **Wählton** umschaltbar
- **Anrufschutz** intern/Amt
- **VIP- und Robisonnummern**
- **Datenübertragung bis 56 Kbps (V.90)** an den a/b-Ports
- **Amtreservierung**
- **Direkter Amtapparat**, weiterhin interne Funktionen möglich
- **Gesprächsübernahme** (z. B. vom Anrufbeantworter)
- **Makeln** intern/Amt
- **Dreierkonferenz** intern/Amt
- **Rufumleitung, Makeln, Konferenz** über den 2. B-Kanal, Ziel von extern umstellbar
- **Rufumleitung**, Follow me intern
- **Rufweiserschaltung** intern
- **Weiterverbinden** nach extern
- **Chef-Sekretariats-Funktion³**
- **Automatischer Rückruf** bei besetzt und bei Nichtmelden intern
- **Uhrenfunktion**
- **6 Konfigurationen** per Telefon und über interne Uhr schaltbar
- **Weckfunktion**
- **Wartemusik**, 7 Melodien, zuschaltb. Ansagetext
- **Call-Through-Funktion**
- **Least-Cost-Routing-Software mit Call-by-Call im Ortsnetz** (inklusive)
 - Soft-LCR easy mit Tarifdaten-Update per Tastendruck oder Zeitauswahl
 - Soft-LCR mit manueller Eingabemöglichkeit der Tarifabelle
- **VoIP-Routing** für Internettelefonie über VoIP-Gateways
- **GSM-Routing** für Mobilfunkverbindungen über GSM-Gateways

Installation und Wartung

- **Plug & Phone**, einfache Installation, steckerfertiges Gehäuse
- **Konfigurationssoftware** zur Einrichtung aller Anlagenfunktionen
- **Programmierung** über USB-Port der Anlage
- **Programmierung** über USB-Port angeschlossener Systemtelefone oder über S₀-Port mit ISDN-PC-Karte⁴
- **Automatische Erkennung des Wahlverhaltens** und der FLASH-Zeit an den analogen Nebenstellen
- **Anlagensoftware-Update**
 - über ISDN, per Tastendruck oder Zeitauswahl
 - per PC-Upload
- **LEDs zur Anzeige** von Betriebs- und Funktionszuständen
- **Fernlesen, Fernprogrammieren** über Amt⁵ (Passwortschutz)
- **Rücksetzen** (Initialisierung) einzelner Funktionsebenen

- Funktionen COMpact 2104.2 USB
- Funktionen COMpact 2204 USB

¹ Tarifinformation am Ende (AOCE) oder während (AOCD) der Verbindung erforderlich

² Mit COMfortel-Systemtelefonen (mit COMpact 2204 USB) und analogen Endgeräten, die CLIP alphanumerisch (CNIP) unterstützen

³ Mit COMfortel DECT 900 (mit COMpact 2204 USB) und SMS-fähigen Komfort-Endgeräten

⁴ CAPI ab Version 2.0 erforderlich

⁵ Mit schnurgebundenen COMfortel-Systemtelefonen

Bitte beachten Sie:

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist unter Umständen nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems und des eventuell damit verbundenen PCs vollständig nutzbar. Wir empfehlen dazu, vorab beim Fachhändler Informationen einzuholen.

Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste für die Telefonanlage beim Netzbetreiber erforderlich. In Kombination mit Endgeräten anderer Hersteller können Inkompatibilitäten auftreten, die die Nutzung von Leistungsmerkmalen beeinflussen. Die genannten Leistungsmerkmale beziehen sich auf Produkte für den deutschen Markt. Exportvarianten können davon abweichen.

Ihr Fachhändler:

KB NetSystems GmbH & Co. KG
Auerswald Center München

Martin-Kollar-Straße 12
D-81829 München

Fon 089.85 63 07.0

www.Auerswald-Muenchen.de



Einfach clevere Telefonanlagen.